




KONICA MINOLTA

bizhub 554e/454e

Hoja de especificaciones

Sistema

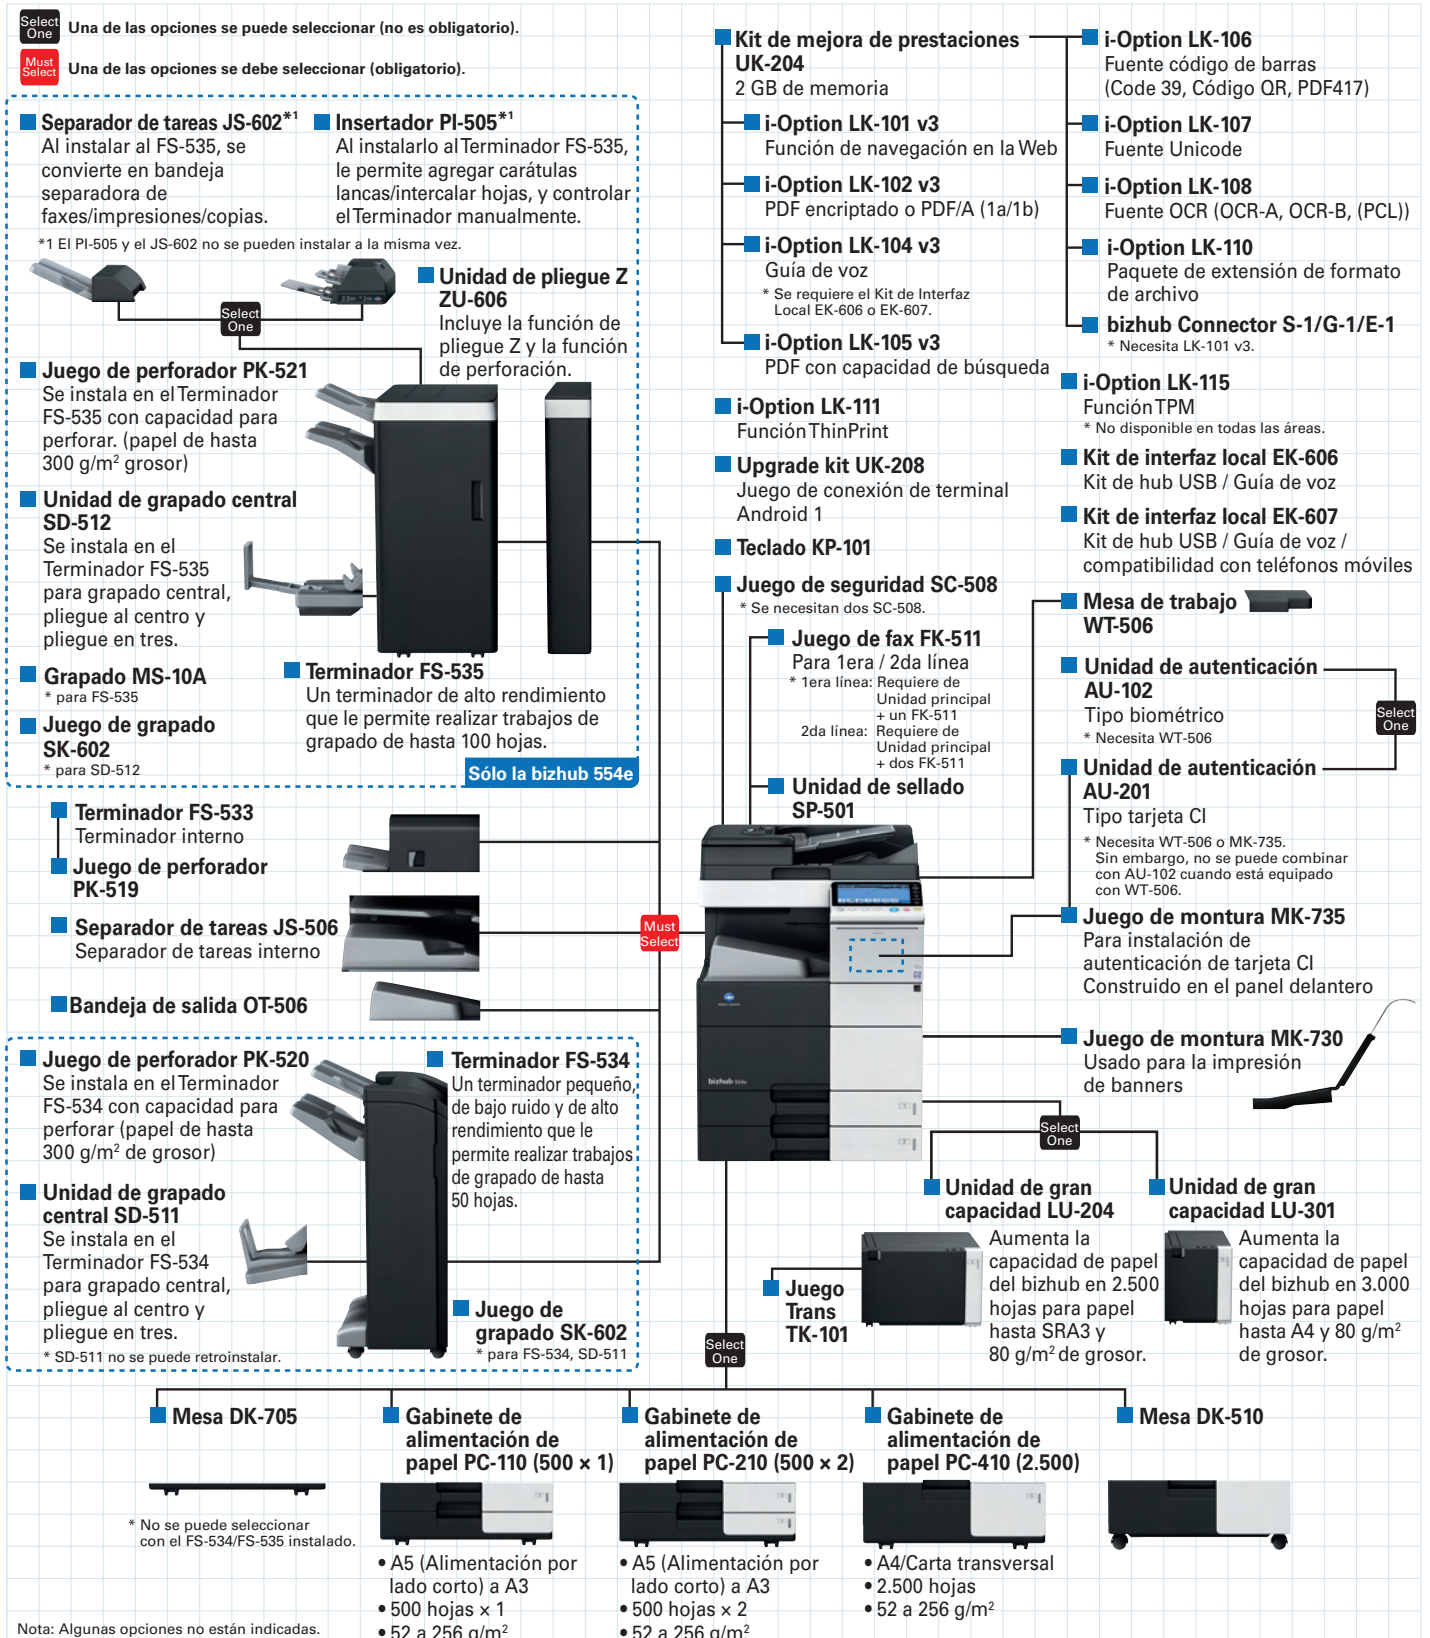

Nota: Algunas opciones no están indicadas.

Giving Shape to Ideas

Especificaciones

Especificaciones generales del bizhub 554e/454e

		bizhub 554e	bizhub 454e
Tipo		Impresora / Fotocopiadora / Escáner de escritorio	
Resolución de copia	Escaneeo	Principal: 600 dpi × Secundario: 600 dpi	
	Impresión	1.800 dpi (equivalente) × 600 dpi	
Graduación		256	
Capacidad de memoria (Estándar/Máximo)		2 GB/4 GB	
Disco duro		250 GB	
Tipo de original		Hojas, Libros, Objetos	
Tamaño máximo del original		A3 (11 plug. × 17 plug.)	
Tamaño de salida		SRA3 a A5, B6S ^{*1} , A6S ^{*1} Papel grueso, Folio ^{*2} (8-1/2 plug. × 13-1/2 plug., 200 mm × 330 mm, 8-1/8 plug. × 13-1/4 plug., 8-1/2 plug. × 13 plug., 8-1/4 plug. × 13 plug., 8 plug. × 13 plug.), 8K, 16K, Papel largo (210 × 457,3 mm a 297 × 1.200 mm)	
Pérdida de imagen		Máximo de 4,2 mm o menos para el borde superior (5 mm para papel fino), Máximo 3,0 mm o menos para el borde inferior, Máximo 3,0 mm para bordes ^{*1} Una pérdida de 4,2 mm durante la impresión.	
Tiempo de calentamiento ^{*3} (23°C, voltaje estándar)		22 seg. o menos	25 seg. o menos
^{*4} El tiempo requerido para comenzar la impresión cuando los interruptores principal y secundario se cambian de OFF a ON.			
^{*5} El tiempo requerido para comenzar la impresión cuando el interruptor principal está en ON y el secundario se cambian de OFF a ON.		22 seg. o menos	25 seg. o menos
Tiempo de primera copia ^{*4}		4,1 seg. o menos	4,6 seg. o menos
Velocidad de copiado (A4 Transversal)		55 ppm	45 ppm
Ampliación de copia	Misma ampliación fija	1: 1±0,5% o menos	
	Escalas de ampliación	1: 1.154/1.224/1.414/2.000	
	Escalas de reducción	1: 0.866/0.816/0.707/0.500	
	Prefijada	3 tipos	
	Zoom	25 a 400% (en incrementos de 0,1%)	
Capacidad de papel (80 g/m ²)	Ajustes individuales longitudinales y transversales	25 a 400% (en incrementos de 0,1%)	
	Bandeja 1	500 hojas (hasta A3)	
	Bandeja 2	500 hojas (hasta SRA3)	
	Bandeja de alimentación manual múltiple	150 hojas (hasta SRA3)	
Capacidad máxima de papel (80 g/m ²) ^{*5}		6.650 hojas	
Peso de papel	Bandeja 1 / 2	52 a 256 g/m ²	
	Bandeja de alimentación manual múltiple	60 a 300 g/m ²	
Copias múltiples		1 a 9.999 hojas	
Inversión automática	Tamaño de papel	Ancho: 100 a 320 mm, Largo: 148 a 457,2 mm	
	Peso de papel	52 a 256 g/m ²	
Requisitos de alimentación		CA 220 a 240 V 9 A (50 a 60 Hz)	
Consumo eléctrico máximo		2,0 kW o menos	
Dimensiones [An.] × [Prof.] × [Alt.]		615 × 685 × 921 mm (24-1/4 plug. × 27-1/2 plug. × 36-1/4 plug.)	
Peso		Aprox. 93 kg (205-1/4 lb)	
Requerimientos de espacio [An.] × [Prof.] ^{*6}		937 × 1.246 mm (37 plug. × 49 plug.)	

^{*1} S: Alimentación por lado corto  ^{*2} Ajustado por ingeniero de cliente

^{*3} Puede variar dependiendo del ambiente de funcionamiento y uso.

^{*4} A4 transversal tamaño completo/usando la primera bandeja/escaneo desde la superficie de vidrio de original.

^{*5} Con opciones instaladas

^{*6} Sin opciones, sin bandejas de papel extraídas, y bandeja de alimentación manual múltiple, bandeja auxiliar y ADF abierta.

Especificaciones de impresora

Tipo		Embebido
CPU		SOC 800 MHz (DualCore)
Memoria		Compartido con la copiadora
Velocidad de impresión		Misma velocidad de copia (cuando se usa el mismo original)
Disco duro		250 GB (Compartido con fotocopiadora)
Resolución de Impresión		1.800 dpi (equivalente) × 600 dpi (en suavizado) o 1.200 dpi × 1.200 dpi (en modo de 1.200 dpi)
PDL		Emulación PCL 5e/c, Emulación PCL 6, Emulación Adobe PostScript 3 (3016), XPS (Ver. 1.0)
Protocolos		TCP/IP, IPX/SPX, Isopota NDS), SMB (NetBEUI), LPD, IPP11, SNMP, HTTP
Sistemas operativos		Windows / Vista / Vista 64bit / 7 / 7 64bit / 8 / 8 64bit / 8.1 / 8.1 64bit Windows Server 2003 / Server 2003 64bit / Server 2003 R2 / Server 2003 R2 64bit / Server 2008 / Server 2008 64bit / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 Mac OS 9.2 / X 10.2 / X 10.3 / X 10.4 / X 10.5 / X 10.6 / X 10.7 / X 10.8 / X 10.9 Linux
Fuentes	PCL	80 fuentes latinas
	PS	137 fuentes latinas Tipo 1
Interfaz		Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB 1.1, USB 2.0, USB Host

Especificaciones de función de escaneo

Tipo		Escáner a todo color.
Interfaz		Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
Controlador		Controlador TWAIN, controlador HDD TWAIN
Protocolos		TCP/IP (FTP, SMB, SMTP WebDAV) (IPv4/IPv6)
Velocidad de escaneo (Color/Blanco y negro) (300 dpi, A4 Transversal)	Simple	80 opm
	Invertido	160 opm
Tamaño de escaneo		Máx. A3 (11 plug. × 17 plug.)
Formato de salida		TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, XPS, XPS compacto, OOXML (pptx, xlsx*, docx*), PDF con capacidad de búsqueda*, PDF/A*, PDF linearizado* ^{*Opcional}
Resolución de escaneo	Empujar	200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi
	Tirar	100 dpi / 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi
Funciones principales		Escaneo a correo electrónico, Escaneo a FTP, Escaneo a BOX (HDD), Escaneo a PC (SMB), Red TWAIN, Escaneo a WebDAV, Escaneo a Me, Escaneo a Home, Escaneo a USB, Escaneo a servidor de escaneo, Escaneo a servicio Web (WSD-Scan), Perfil de dispositivo para servicios Web (DPWS)
Otras funciones		Envío multimétodo, Autenticación al momento de enviar correo electrónico (autenticación SMTP, POP antes de SMTP), S/MIME, Anotación

Fax vía Internet

Protocolos	SMTP, POP
Modo de conexión	Modo completo
Tamaño del documento enviado	A3, B4, A4
Tamaño del papel de grabación	Máx. A3
Resolución	200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Interfaz	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
Color	Soporte de fax vía Internet a color
Formato	Envío: TIFF; Recepción: TIFF; Color/Escala de grises: TIFF (RFC3949 Perfil-C)

Alimentador de documentos de escaneo doble cara

Tipo		Sistema dúplex simultáneo de una sola pasada
Tamaños de papel soportados		A3 a A6S ^{*1} , 11 plug. × 17 plug. a 5-1/2 plug. × 8-1/2 plug., Folio ^{*2} (8-1/2 plug. × 13-1/2 plug., 200 mm × 330 mm, 8-1/8 plug. × 13-1/4 plug., 8-1/2 plug. × 13 plug., 8-1/4 plug. × 13 plug., o 8 plug. × 13 plug.), 8K, 16K
Tamaños mezclados		Soportados
Ajuste de original		Guía central
Resolución		Soporte de 600 dpi
Pesos del papel soportados		Simple: 35 a 163 g/m ² , Invertido: 50 a 163 g/m ² , Originales mezclados: 50 a 128 g/m ² , Modo de FAX: 35 a 163 g/m ² (Simple), 50 a 163 g/m ² (Invertido)
Capacidad de papel		Máx. 100 hojas (80 g/m ²)
Productividad (A4 Transversal)	Simple	Copia (Color/Blanco y negro): 55 opm (600 dpi) Impresión (Color/Blanco y negro): 80 opm (300 dpi)
	Invertido	Copia (Color/Blanco y negro): 110 opm (600 dpi) Impresión (Color/Blanco y negro): 160 opm (300 dpi)
Requisitos de alimentación		Suministrada desde el cuerpo principal del MFP
Consumo eléctrico máximo		74,5 W o menos
Dimensiones [An.] × [Prof.] × [Alt.]		611,2 × 503,6 × 130 mm (24 plug. × 19-3/4 plug. × 5 plug.)
Peso		Aprox. 12 kg (26-1/2 lb)

^{*1} S: Alimentación por lado corto 

^{*2} Ajustado por ingeniero de cliente

Juego de fax FK-511 (Opcional)

Comunicación	Super G3
Líneas compatibles	Red de telefonía pública, Intercambio de ramal privado, Línea de comunicación de fax
Densidad de la línea	G3 (8 puntos/mm × 3,85 línea/mm, 600 × 600 dpi)
Velocidad del módem	2,4 a 33,6 kbps
Compresión	MH/MR/MMR/JBIG
Tamaño del documento enviado	Máx. A3 (Soporte de tamaño largo: Máximo de 1.000 mm)
Tamaño del papel de grabación	Máx. A3 (Máximo de tamaño largo 1.000 mm — a continuación de la división de página —)
Velocidad de transmisión	Menos de 3 seg. (A4, V.34, 33,6 kbps, JBIG)
Memoria	Compartido con la copiadora
Números de marcado abreviado	Marcado 2.000
Números de marcado programado	400
Números de marcado grupal	100
Transmisión de estación múltiple secuencial	Máx. 600

Fax con dirección IP

^{*} Necesita de un Juego de fax FX-511 opcional.

Transmisión de protocolo	SMTP
Tamaño del documento enviado	A3, B4, A4
Resolución	200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Formato	Envío: TIFF; Recepción: TIFF; Color/Escala de grises: TIFF (RFC3949 Perfil-C)

Terminador FS-533 (Opcional)

Tipo		Terminador
Tipo de soporte de papel		Papel fino/Papel común (52 a 90 g/m ²), Papel grueso (91 a 300g/m ²), Transparencia, Sobre, Hoja de etiquetas, Papel membretado, Papel largo, Papel con lengüetas
Soporta tamaño de papel		SRA3 a A5, B6S ^{*1} , A6S ^{*1} Papel grueso, Folio ^{*2} (8-1/2 plug. × 13-1/2 plug., 200 mm × 330 mm, 8-1/8 plug. × 13-1/4 plug., 8-1/2 plug. × 13 plug., 8-1/4 plug. × 13 plug., 8 plug. × 13 plug.), 8K, 16K, Papel largo (210 × 457,3 mm a 297 × 1.200 mm)
Modo		Clasificación, Grupo, Clasificación Offset, Grupo Offset, Grapado
Capacidad de apilado		500 hojas (52 a 90 g/m ² , A4S ^{*1} o menor) 250 hojas (52 a 90 g/m ² , B4 o mayor) 10 hojas (91 a 300 g/m ² , papel especial)
Capacidad de grapado		50 hojas (52 a 90 g/m ² , A4S ^{*1} o menor) 30 hojas (52 a 90 g/m ² , B4 o mayor) 2 hojas (91 a 209 g/m ² , como páginas de portada)
Requisitos de alimentación		Suministrada desde el cuerpo principal del MFP
Consumo eléctrico máximo		40 W o menos
Dimensiones [An.] × [Prof.] × [Alt.]		472,5 × 583,5 × 194,7 mm (18-1/2 plug. × 23 plug. × 7-3/4 plug.)
Peso		Aprox. 12 kg (26-1/2 lb)

^{*1} S: Alimentación por lado corto 

^{*2} Ajustado por ingeniero de cliente

Separador de tareas JS-506 (Opcional)

Tipo de soporte de papel (Peso)	Bandeja 1	Papel fino/Papel común (52 a 90 g/m ²), Papel grueso (91 a 300g/m ²), Transparencia, Sobre, Papel con lengüetas
	Bandeja 2	Papel fino/Papel común (52 a 90 g/m ²), Papel grueso (91 a 300g/m ²), Transparencia, Sobre, Papel con lengüetas, Papel largo
Soporta tamaño de papel		SRA3 a A5, B6S ^{*1} , A6S ^{*1} , Papel grueso, Folio ^{*2} (8-1/2 plug. × 13-1/2 plug., 200 mm × 330 mm, 8-1/8 plug. × 13-1/4 plug., 8-1/2 plug. × 13 plug., 8-1/4 plug. × 13 plug., 8 plug. × 13 plug.), 8K, 16K, Papel largo (210 × 457,3 mm a 297 × 1.200 mm)
Capacidad de apilado	Bandeja 1	100 hojas (52 a 90 g/m ²)
	Bandeja 2	150 hojas (52 a 90 g/m ²)
Capacidad de apilado		Suministrada desde el cuerpo principal del MFP
Consumo eléctrico máximo		24 W o menos
Dimensiones [An.] × [Prof.] × [Alt.]		491,9 × 469,5 × 226,5mm (19-1/2 plug. × 18-1/2 plug. × 9 plug.)
Peso		Aprox. 1,5 kg (3-1/4 lb)

^{*1} S: Alimentación por lado corto 

^{*2} Ajustado por ingeniero de cliente

Especificaciones

**Terminador FS-534 (Opcional)**

Tipo		Terminador
Tipo de soporte de papel		Papel fino/Papel común (52 a 90 g/m ²), Papel grueso (91 a 300g/m ²), Transparencia, Sobre, Hoja de etiquetas, Papel marmbrado, Papel largo, Papel con lengüetas
Soporta tamaño de papel		SR43 a A5, B6S*, A6S*1, Papel grueso, Folio*2 (8-1/2 plug. x 13-1/2 plug., 200 mm x 330 mm, 8-1/8 plug. x 13-1/4 plug., 8-1/2 plug. x 13 plug., 8-1/4 plug. x 13 plug., 8 plug. x 13 plug.), 8K, 16K, Papel largo (210 x 457,3 mm a 297 x 1.200 mm)
Modo		Clasificación, Grupo, Clasificación Offset, Grupo Offset, Grapado
Capacidad de apilado	Bandeja de salida 1 (Bandeja secundaria)	200 hojas (52 a 90 g/m ²) 20 hojas (91 a 300 g/m ² , papel especial)
	Bandeja de salida 2 (Bandeja principal)	3.000 hojas (52 a 90 g/m ² , A4S*1 o menor, B5 o mayor) *2.000 hojas cuando SD-512 está instalado 1.500 hojas (52 a 90 g/m ² , B4 o mayor) 500 hojas (52 a 90 g/m ² , A5 o menor) 20 hojas (91 a 300 g/m ² , papel especial)
	Bandeja de salida 3 (Superficie superior de unidad de relevar)	100 hojas (52 a 90 g/m ²) 20 hojas (91 a 300 g/m ² , papel especial)
Capacidad de grapado		50 hojas (Papel común 52 a 90 g/m ²) 48 hojas (Papel común 52 a 90 g/m ²) + 2 hojas (Papel grueso 91 a 209 g/m ²) 30 hojas (Papel grueso 91 a 120 g/m ²) 15 hojas (Papel grueso 121 a 209 g/m ²)
Requisitos de alimentación		Suministrada desde el cuerpo principal del MFP
Consumo eléctrico máximo		56 W o menos
Dimensiones [An.] x [Prof.] x [Alt.]		528 x 641 x 1.023 mm (20-3/4 plug. x 25-1/4 plug. x 40-1/4 plug.)
Peso		Aprox. 40 kg (88-1/4 lb)

*1 S: Alimentación por lado corto ☐ *2 Ajustado por ingeniero de cliente

Unidad de grapado central

SD-511 (Para el FS-534) /

SD-512 (Para el FS-535) (Opcional)



Modelo	SD-511	SD-512
Aplicable	Terminador FS-534	Terminador FS-535
Tipo de soporte de papel	Grapado central: 52 a 90 g/m ² Plegue central: 52 a 209 g/m ² (se pueden usar hojas de más de 91 g/m ² sólo como una tapa) Plegue en tres: 52 a 90 g/m ²	
Soporta tamaño de papel	Grapado central y plegue, plegue central: A3 ancho, A3, B4, A4S*, 12-1/4 plug. x 18 plug., 11 plug. x 17 plug., 8-1/2 plug. x 14 plug., 8-1/2 plug. x 11 plug., 8K Plegue en tres: A4S*, 8-1/2 plug. x 11 plug.S*, 16KS*1	Grapado central y plegue, plegue central: A3 ancho, A3, B4, A4S*, 12-1/4 plug. x 18 plug., 11 plug. x 17 plug., 8-1/2 plug. x 14 plug., 8-1/2 plug. x 11 plug., 8K Plegue en tres: A4S*, 8 plug.1/2 plug. x 11 plug.S1, 16KS*1
Número máximo de hojas que se pueden grapar por el centro	20 (52 a 90 g/m ²) hojas; o 19 (90 g/m ²) hojas o Gruesas (209 g/m ²) 1 hoja	
Número máximo de hojas plegadas	Plegue central: 5 hojas o Papel grueso (91 a 209g/m ²) 1 hoja Plegue en tres: 3 hojas	
Capacidad de apilado	1 a 3 hojas: 20 juegos 4 a 10 hojas: 10 juegos 11 a 20 hojas: 5 juegos Plegue en tres (1 hoja): 30 juegos Plegue en tres (2-3 hojas): 10 juegos	1 a 5 hojas: 35 juegos 6 a 10 hojas: 25 juegos (largo de papel: 330 mm o menos) 30 juegos (largo de papel: over 330 mm) 11 a 20 hojas: 15 juegos Plegue en tres (1 hoja): 50 juegos Plegue en tres (2 hojas): 40 juegos Plegue en tres (3 hojas): 30 juegos
Requisitos de alimentación	Suministrado desde Terminador FS-534	Suministrado desde Terminador FS-535
Consumo eléctrico máximo	31 W o menos	31 W o menos
Dimensiones [An.] x [Prof.] x [Alt.]	210 x 556 x 547 mm (8-1/2 plug. x 21-3/4 plug. x 21-1/2 plug.)	239 x 579 x 534 mm (9-1/2 plug. x 22-3/4 plug. x 21 plug.)
Peso	Aprox. 24 kg (53 lb)	Aprox. 25.5 kg (56-1/4 lb)


*1 S: Alimentación por lado corto ☐ *2 Ajustado por ingeniero de cliente

Juego de perforador PK-519 (Para el FS-533) / PK-520 (Para el FS-534)/

PK-521 (Para el FS-535) (Opcional)


Modelo	PK-519	PK-520	PK-521
Aplicable	Terminador FS-533	Terminador FS-534	Terminador FS-535
Número de agujeros	2 agujeros o 4 agujeros		
Tipo de soporte de papel (Peso)	Papel fino/Papel común (52 a 90 g/m ²), Papel grueso (91 a 157 g/m ²)	Papel fino/Folpe común (52 a 90 g/m ²), Papel grueso (91 a 300 g/m ²)	
Soporta tamaño de papel	A3, B4, A4, B5, Folio ⁺ (8-1/2 plug. x 13-1/2 plug. 200 mm x 330 mm, 8-1/8 plug. x 13-1/4 plug., 8-1/2 plug. x 13 plug., 8-1/4 plug. x 13 plug., 8 plug. x 13 plug.), 8K, 16K	A3, B4, A4, B5, Folio ⁺ (8-1/2 plug. x 13-1/2 plug., 200 mm x 330 mm, 8-1/8 plug. x 13-1/4 plug., 8-1/2 plug. x 13 plug., 8-1/4 plug. x 13 plug., 8 plug. x 13 plug.), 8K, 16K	A3, B4, A4, B5 (Excluyendo 52 a 59 g/m ² B5 ⁺), A5, Folio ⁺ (8-1/2 plug. x 13-1/2 plug., 200 mm x 330 mm, 8-1/8 plug. x 13-1/4 plug., 8-1/2 plug. x 13 plug., 8-1/4 plug. x 13 plug., 8 plug. x 13 plug.), 8K, 16K
Requisitos de alimentación	Suministrado desde Terminador FS-533	Suministrado desde Terminador FS-534	Suministrado desde Terminador FS-535
Consumo eléctrico máximo			17 W o menos
Dimensiones [An.] x [Prof.] x [Alt.]	110,2 x 483,5 x 203,2 mm (2-1/2 plug. x 19 plug. x 8 plug.)	61 x 492 x 142 mm (2-1/2 plug. x 19-1/2 plug. x 5-1/2 plug.)	146,2 x 639,2 x 233,8 mm (5-3/4 plug. x 25-1/4 plug. x 9-1/4 plug.)
Peso	Aprox. 3,2 kg (7 lb)	Aprox. 1,8 kg (4 lb)	Aprox. 4,5 kg (10 lb)

*1 S: Alimentación por lado corto ☐ *2 Ajustado por ingeniero de cliente

**Terminador FS-535 (Sólo para la bizhub 554e) (Opcional)**

Tipo	Terminador				
Tipo de soporte de papel	Papel fino/Papel común (52 a 90 g/m ²), Papel grueso (91 a 300 g/m ²), Transparencia, Sobre, Hoja de etiquetas, Papel membrado, Papel largo, Papel con lengüetas				
Soporta tamaño de papel	SR4 a A5, B6S*, A6S** Papel grueso, Folio** 8-1/2 plug. x 13-1/2 plug., 200 mm x 330 mm, 8-1/8 plug. x 13-1/4 plug., 8-1/2 plug. x 13 plug., 8-1/4 plug. x 13 plug., 8 plug. x 13 plug.), 8K, 16K, Papel largo (210 x 457,3 mm a 297 x 1.200 mm)				
Modo	Clasificación, Grupo, Clasificación Offset, Grupo Offset, Grapado				
Capacidad de apilado	<table border="1"> <tr> <td>Bandeja de salida 1 (Bandeja secundaria)</td><td>200 hojas (60 a 90 g/m²) 50 hojas (52 a 59 g/m²) 20 hojas (91 a 300 g/m², papel especial)</td></tr> <tr> <td>Bandeja de salida 2 (Bandeja principal)</td><td>3.000 hojas (52 a 90 g/m², A4S** o menor) * 2.500 hojas cuando SD-512 está instalado. 1.500 hojas (52 a 90 g/m², B4 o mayor) 500 hojas (52 a 90 g/m², A5S** o menor) 100 hojas (91 a 300 g/m²)</td></tr> </table>	Bandeja de salida 1 (Bandeja secundaria)	200 hojas (60 a 90 g/m ²) 50 hojas (52 a 59 g/m ²) 20 hojas (91 a 300 g/m ² , papel especial)	Bandeja de salida 2 (Bandeja principal)	3.000 hojas (52 a 90 g/m ² , A4S** o menor) * 2.500 hojas cuando SD-512 está instalado. 1.500 hojas (52 a 90 g/m ² , B4 o mayor) 500 hojas (52 a 90 g/m ² , A5S** o menor) 100 hojas (91 a 300 g/m ²)
Bandeja de salida 1 (Bandeja secundaria)	200 hojas (60 a 90 g/m ²) 50 hojas (52 a 59 g/m ²) 20 hojas (91 a 300 g/m ² , papel especial)				
Bandeja de salida 2 (Bandeja principal)	3.000 hojas (52 a 90 g/m ² , A4S** o menor) * 2.500 hojas cuando SD-512 está instalado. 1.500 hojas (52 a 90 g/m ² , B4 o mayor) 500 hojas (52 a 90 g/m ² , A5S** o menor) 100 hojas (91 a 300 g/m ²)				
Capacidad de grapado	Máx. 100 hojas (52 a 90 g/m ²)				
Requisitos de alimentación	Suministrada desde el cuerpo principal del MFP				
Consumo eléctrico máximo	77 W o menos				
Dimensiones [An.] x [Prof.] x [Alt.]	724 x 709,5 x 1.025 mm (28-1/2 plug. x 28 plug. x 40-1/2 plug.)				
Peso	Aprox. 63,5 ka (140 lb)				


*1 S: Alimentación por lado corto ☐ *2 Ajustado por ingeniero de cliente



Insertador PI-505 (Para el FS-535) (Opcional)

Aplicable		Terminador FS-535
Tipo de soporte de papel (Peso)		Papel común (60 a 90 g/m ²), Papel grueso (91 a 209 g/m ²)
Soporta tamaño de papel	Bandeja superior	A4, B5, A5 transversal, 8-1/2 plug. x 11 plug., 7-1/4 plug. x 10-1/2 plug., 5-1/2 plug. x 8-1/2 plug. transversal, 16K
	Bandeja inferior	A3 ancho, A3, B4, A4, B5, A5 transversal, Folio** (8-1/2 plug. x 13-1/2 plug., 200 mm x 330 mm, 8-1/8 plug. x 13-1/4 plug., 8-1/2 plug. x 13 plug., 8-1/4 plug. x 13 plug., 8 plug. x 13 plug.), 12 plug. x 18 plug., 11 plug. x 17 plug., 8-1/2 plug. x 14 plug., 8-1/2 plug. x 11 plug., 10-1/2 plug. x 8 plug., 7-1/4 plug. x 10-1/2 plug., 5-1/2 plug. x 8-1/2 plug. transversal, 8K, 16K
Capacidad de papel		200 hojas (Papel común, 80g/m ²)
Requisitos de alimentación		Suministrado desde Terminador FS-535
Consumo eléctrico máximo		30 W o menos
Dimensiones [An.] x [Prof.] x [Alt.]		511 x 635 x 220 mm (20-1/4 plug. x 25 plug. x 8-3/4 plug.)
Peso		Aprox. 10,5 kg (23-1/4 lb)

*1 Ajustado por ingeniero de cliente



Separador de tareas JS-602 (Para el FS-535) (Opcional)

Aplicable	Terminador FS-535
Tipo de soporte de papel (Peso)	Papel común (60 a 90 g/m ²)
Soporta tamaño de papel	A3, B4, A4, B5, A5S*, Folio** (8-1/2 plug. x 13-1/2 plug., 200 mm x 330 mm, 8-1/8 plug. x 13-1/4 plug., 8-1/2 plug. x 13 plug., 8-1/4 plug. x 13 plug., 8 plug. x 13 plug.), 11 plug. x 17 plug., 8-1/2 plug. x 14 plug., 8-1/2 plug. x 11 plug., 10-1/2 plug. x 8 plug., 7-1/4 plug. x 10-1/2 plug., 5-1/2 plug. x 8-1/2 plug.S*, 8K, 16K
Requisitos de alimentación	Suministrado desde Terminador FS-535
Consumo eléctrico máximo	5 W o menos
Dimensiones [An.] x [Prof.] x [Alt.]	341 x 537 x 149 mm (13-1/2 plug. x 21-1/4 plug. x 5-3/4 plug.)
Peso	Aprox. 1,75 kg (3-3/4 lb)

*1 S: Alimentación por lado corto ☐ *2 Ajustado por ingeniero de cliente

Unidad de pliegue Z

ZU-606 (Para el FS-535) (Opcional)



Aplicable	Terminador FS-535
Perforaciones	2 agujeros o 4 agujeros
Peso de papel perforado	60 a 90 g/m ²
Tamaño de papel perforado	2 agujeros: A3, B4, A4S*, B5, A5, 8K, 16K Folio* (8-1/2 plug. x 13-1/2 plug., 200 mm x 330 mm, 8-1/8 plug. x 13-1/4 plug., 8-1/2 plug. x 13 plug., 8-1/4 plug. x 13 plug., 8 plug. x 13 plug.) 4 agujeros: A3, B4, A4 transversal, 8K, 16K transversal
Tamaño de papel de pliegue Z	A3, B4, 8K
Peso de papel de pliegue Z	60 a 90 g/m ²
Requisitos de alimentación	CA 100 a 240 V
Consumo eléctrico máximo	120 W o menos
Dimensiones [An.] x [Prof.] x [Alt.]	169 x 1.028 x 660 mm (6-3/4 plug. x 40-1/2 plug. x 26 plug.)
Peso	Aprox. 45 kg (99-1/4 lb)

*1 S: Alimentación por lado corto ☐ *2 Ajustado por ingeniero de cliente

Gabinete de Alimentación de Papel

PC-110 / PC-210 / PC-410 (Opcional)





Modelo	PC-110	PC-210	PC-410
Tipo de soporte de papel (Peso)	Papel fino/Papel común (52 a 90 g/m²), Papel grueso (91 a 256 g/m²)		
Soporta tamaño de papel	A3 a A5S*, 11 plug. x 17 plug. a 8-1/2 plug. x 11 plug. Folio* (8-1/2 plug. x 13-1/2 plug., 8-1/2 plug. x 13 plug., 8-1/4 plug. x 13 plug., 8 plug. x 13 plug.), 8K, 16K transversal		A4 transversal (8-1/2 plug. x 11 plug. transversal)
Capacidad de papel: (Bandeja superior (Bandeja 3) (Bandeja inferior (Bandeja 4)	Papel común: 500 hojas Papel grueso: 150 hojas	Papel común: 500 hojas Papel grueso: 150 hojas	Papel común: 2.500 hojas, Papel grueso: 1.000 hojas
Requisitos de alimentación	Suministrada desde el cuerpo principal del MFP		
Dimensiones [An. x Prof.] x [Alt.]	615 x 652 x 246 mm (24-1/4 plug. x 25-3/4 plug. x 9-3/4 plug.)		
Configuración de la unidad	Bandeja para papel, 1 nivel / Bandeja para papel, 2 niveles		
Peso	Aprox. 22 kg (48-1/2 lb)	Aprox. 24 kg (53 lb)	Aprox. 23 kg (50-3/4 lb)

*1 S: Alimentación por lado corto ☐ *2 Ajustado por ingeniero de cliente

Unidad de Gran Capacidad

LU-204 / LU-301 (Opcional)



Modelo	LU-204	LU-301
Tipo de soporte de papel (Peso)	Papel fino/Papel común (52 a 90 g/m²)	Papel grueso (91 a 256 g/m²)
Soporta tamaño de papel	SR43 a A4, 12 plug. x 18 plug a 8-1/2 plug. x 11 plug.*	A4 transversal (8-1/2 plug. x 11 plug. transversal)
Capacidad de papel	Papel común: 2.500 hojas (80 g/m²)/ 2.750 hojas (60 g/m²) Papel grueso 1: 2.000 hojas, Papel grueso 1+: 1.450 hojas, Papel grueso 2: 1.250 hojas, Papel grueso 3: 1.000 hojas	Papel común: 3.000 hojas (80 g/m²)/ 3.300 hojas (60 g/m²) Papel grueso 1: 2.500 hojas, Papel grueso 1+: 1.750 hojas, Papel grueso 2: 1.550 hojas, Papel grueso 3: 1.300 hojas
Requisitos de alimentación	Suministrada desde el cuerpo principal	del MFP
Consumo eléctrico máximo	22 W o menos	
Dimensiones [An.] x [Prof.] x [Alt.]	629 x 556 x 405 mm (24-3/4 plug. x 22 plug. x 16 plug.)	367 x 528 x 405 mm (14-1/2 plug. x 20-3/4 plug. x 16 plug.)
Peso	Aprox. 25 kg (55 lb)	Aprox. 18 kg (39-3/4 lb)




* El número máximo de hojas que se pueden cargar para cada tamaño de papel es de 2.500 hojas (para 80 g/m²) o 2.750 hojas (para 60 g/m²) (LU-204)

Unidad de Autenticación (de tipo Tarjeta CI) AU-201 (Opcional)

Tarjeta aplicable	ISO 14443 Tipo A, tarjeta CI sin contacto basada en FeliCa
Interfaz	USB 2.0
Fuente de alimentación	Energía recibida desde el puerto USB
Dimensiones [An. x [Prof.] x [Alt.]	92 x 64 x 16 mm (3-3/4 plug. x 2-1/2 plug. x 3/4 plug.)
Peso	Aprox. 120 g (264-1/2 lb)

Unidad de Autenticación (de tipo Biométrico) AU-102 (Opcional)

Sistema de sensor biométrico	Sistema óptico de tipo transmisión
Interfaz	USB 2.0
Tiempo de verificación	Aprox. 1 seg. o menos
Consumo eléctrico máximo	CC 5 V 500 mA
Dimensiones [An.] x [Prof.] x [Alt.]	59 x 82 x 74 mm (2-1/4 plug. x 3-1/4 plug. x 3 plug.)
Peso	Aprox. 96 g (211-3/4 lb) (Excluyendo el cable USB)

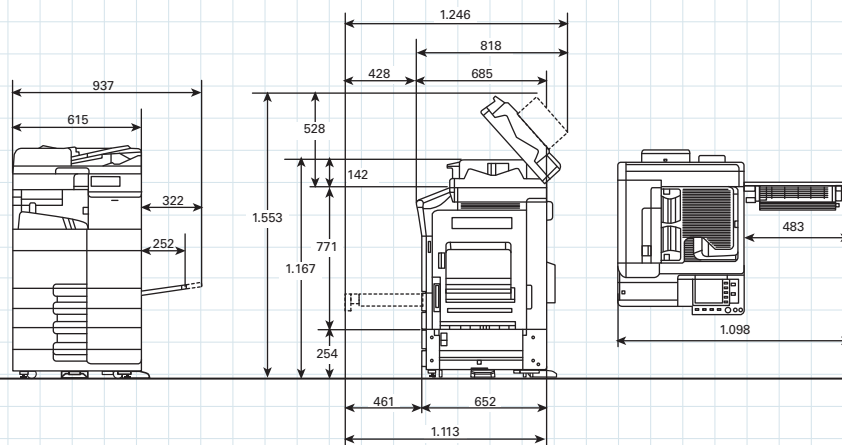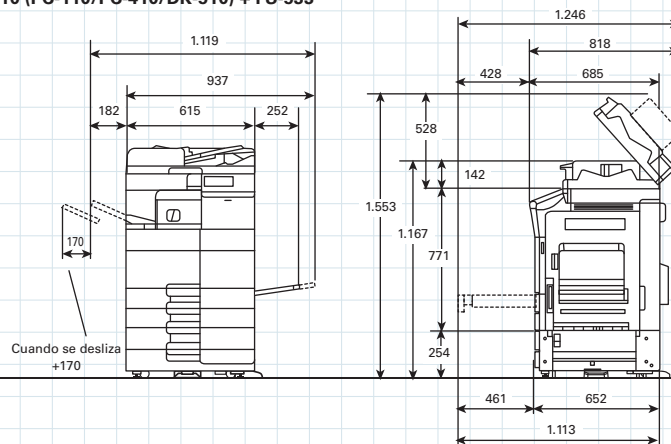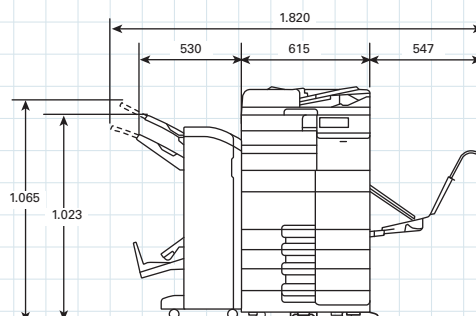bizhub 554e (454e) + DF-701 + OT-506 + PC-210 (PC-110/PC-410/DK-510)

bizhub 554e (454e) + DF-701 + PC-210 (PC-110/PC-410/DK-510) + FS-533

bizhub 554e (454e) + DF-701 + PC-210 (PC-110/PC-410/DK-510) + MK-730 + FS-534 + SD-511

bizhub 554e + DF-701 + PC-210 (PC-110/PC-410/DK-510) + MK-730 + LU-204 (LU-301) + FS-535 + PI-505 + SD-512 + ZU-606
